




ACOUSTIC LVT *premium*

Materiál : IXPE 15G / 1,5 mm IXPE pena so samolepiacim povrchom /

Parametre Hodnota Jednotka

Hrúbka T :	1,5	[mm]
Dĺžka L :	15	[m]
Šírka W :	1	[m]
Hustota QW:	67	[kg/m3]
Redukcia krokového hluku RWS :	20	[%]
Redukcia akustického hluku IS :	21	[dB]
Odolnosť pri stlačení CS :	150	[kPa]
Hmotnosť MS :	0,15	[kg/m2]
Tepelný odpor R :	0,025	[m2K/W]
Parotesnosť SD :	<75	[m]
Reakcia na oheň :	E _{fl}	
Zrovnanie podkladu	1	[mm]
HS	39211900	

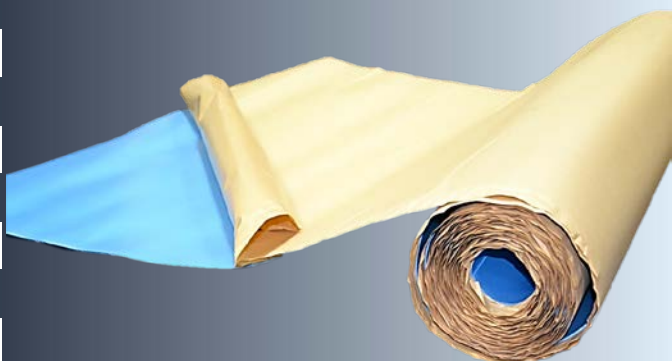


Podlahové
vykurovanie



YES

Tepelný odpor



0,025 m2K/W

Redukcia
krokového hluku



21 dB

Redukcia
akustického
hluku




20%

Parotesnosť




NO

Odolnosť pri
stlačení



150 kPa/m2

Zrovnanie
podkladu



1 mm

Zdravotná
nezávadnosť



SGS
SHAEC120625
5201

Možnosť
recyklácie



YES

THE BEST FLOORING UNDERLAYS



Adresa : PARKETT MANN s.r.o. , Mikovániho 11 , 917 01 Trnava , www.parkettmann.sk