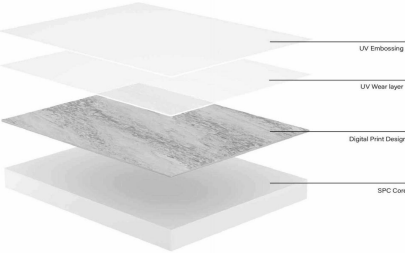


MEO STONE

Technický list

Technické informácie

Rozmery	600x1200/1200x2600 Stenový obklad Hrúbka 4mm	Štruktúra stenového obkladu 
UV Nášľapná vrstva	Matt Povrch:0.05mm hrúbka, stupeň lesku 5-7° Lesklý povrch: 0.1mm hrúbka, stupeň lesku ≥90°	
Zloženie	Polyvinylchlorid: 21-25% Uhlíčitán vápenatý:71-75% Stabilizátor:1.5-2.5% UV vrstva 0.5% -1.5%(UV zloženie: 65%-85% akryly,10-30% oxid kremičitý)	
Váha	približne 8.52kg / m²	

Klasifikácia

	Vlastnosti	Testované podľa	Dosiahnuté hodnoty vzhľadom na normu
	T&G - pero dražka	-	Rýchla a jednoduchá montáž
	Reakcia na oheň	EN 13501-1	B-s2, d0
	Odolnosť povrchu pri lesklých materiáloch	EN16511	500 cyklov AC1 trieda 31
	Odolnosť povrchu pri matných materiáloch	EN16511	500 cyklov AC1 trieda 31
	Odolnosť voči škvrnám a chemikáliám	ISO 26987	Odolné
	Ťažké kovy	EN12149:1997	PASS
	Tepelný odpor	EN12664	0.045 (m²·K) /w
	Emisná trieda	EN717-1	E1
	Pravouhlosť	ISO 24342:2007	≤0.25mm
	Rovinnosť		/
	Rozmerová stabilita	EN434/ISO 23999	70°C, 0.15%
	Udržateľnosť		Recyklovateľné