


ACOUSTIC AQUASTOP

BASE

Materiál : IXPE 20-L / 2,0 mm IXPE pena s integrovanou PE foil /

Parameter Hodnota Jednotka

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Hrúbka T : | 2,0 | [mm] |
| Dĺžka L : | 15 | [m] |
| Šírka : | 1 | [m] |
| Hustota QW : | 33 | [kg/m ³] |
| Redukcia krokového hluku RWS : | 17 | [%] |
| Redukcia akustického hluku IS : | 18 | [dB] |
| Odolnosť proti stlačeniu CS : | 50 | [kPa] |
| Hmotnosť MS : | 0,11 | [kg/m ²] |
| Tepelný odpor R : | 0,04 | [m²K/W] |
| Parotesnosť SD : | > 75 | [m] |
| Reakcia na oheň : | Efl | |
| Zrovnanie podkladu : | 1,0 | [mm] |
| HS | 39211900 | |

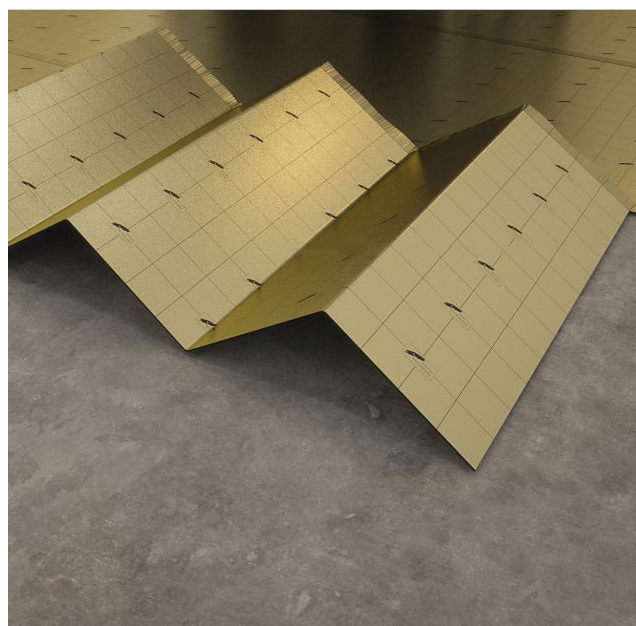


Podlahové vykurovanie



YES

Tepelný odpor



0,040 m²K/W

Redukcia krokového hluku



18 dB

Redukcia akustického hluku




17%

Parotesnosť




>75

Odolnosť pri stlačení



50 kPa/m²

Zrovnanie podkladu



1 mm

Zdravotná nezávadnosť



SGS
SHAEC120625
5201

Možnosť recyklácie



YES

THE BEST FLOORING UNDERLAYS

