



# ACOUSTIC AQUASTOP

**FIT**


**Materiál :**

IXPE 15-L / 1,5 mm IXPE pena s integrovanou PE fóliou /

**Parameter**

**Hodnota    Jednotka**

Hrúbka T :	<b>1,5</b>	<b>[mm]</b>
Dĺžka L :	<b>20</b>	<b>[m]</b>
Šírka W :	<b>1</b>	<b>[m]</b>
Hustota QW:	<b>67</b>	<b>[kg/m3]</b>
Redukcia krokového hluku RWS :	<b>16</b>	<b>[%]</b>
Redukcia akustického hluku IS :	<b>16</b>	<b>[dB]</b>
Odolnosť pri stlačení CS :	<b>100</b>	<b>[kPa]</b>
Hmotnosť MS :	<b>0,22</b>	<b>[kg/m2]</b>
Tepelný odpor R :	<b>0,03</b>	<b>[m2K/W]</b>
Parotesnosť SD :	<b>&gt;75</b>	<b>[m]</b>
Reakcia na oheň :	<b>E<sub>fl</sub></b>	
Zrovnanie podkladu	<b>1</b>	<b>[mm]</b>
HS	<b>39211900</b>	

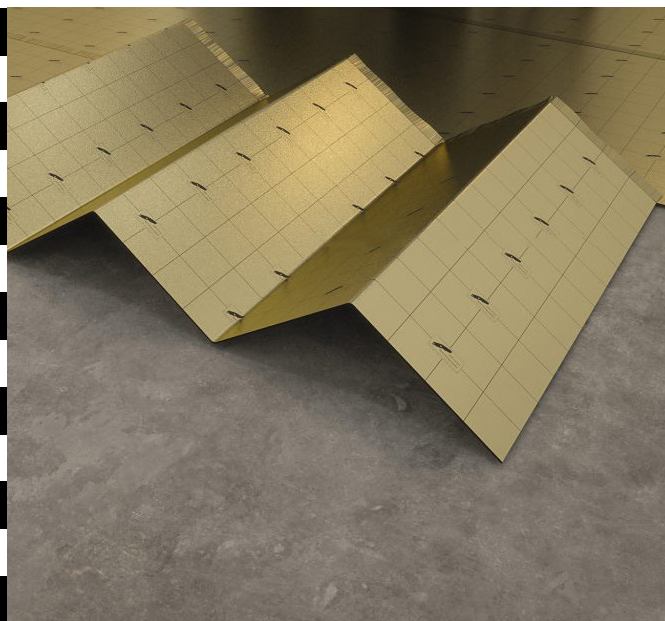


Podlahové vykurovanie



**YES**

Tepelný odpor



0,030 m2K/W

Redukcia krokového hluku



16 dB

Redukcia akustického hluku



16%

Parotesnosť




>75

Odolnosť pri stlačení



100 kPa/m2

Zrovnanie podkladu



1 mm

Zdravotná nezávadnosť



SGS  
SHAEC120625  
5201

Možnosť recyklácie



**YES**

**THE BEST FLOORING UNDERLAYS**

